


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe SKS 85 FT

Numery katalogowe: 6058728

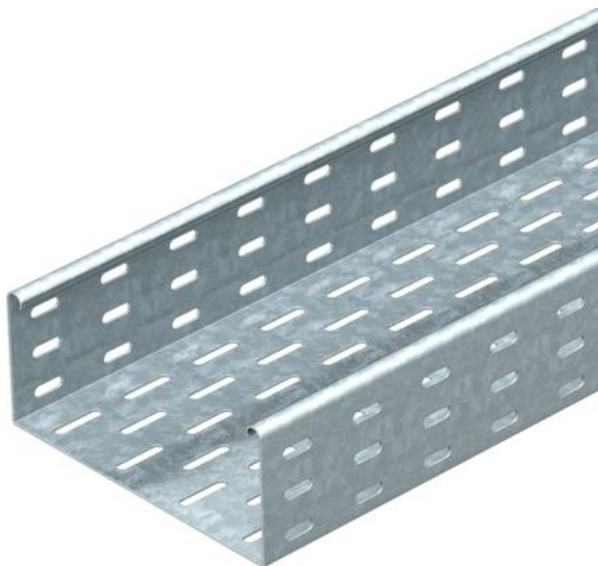

SKS 85 = System ciężkich koryt kablowych, o wysokości boku 85 mm.
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St	stal
FT	= ocynk ogniowo-zanurzeniowy

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6058728
Typ	SKS 850 FT
Oznaczenie 1	Korytko kablowe SKS
Oznaczenie 2	perforowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	85x500x3000
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	750,34 kg
Jednostka wagi	kg/100 m

Karta charakterystyki technicznej


Koryto kablowe SKS 85 FT

Numery katalogowe: 6058728



Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1,5 m
możliwe rozstawy podpór maks.	3 m
Rozstaw podpór 1,5 m	2,8 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	2,25 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	1,5 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,75 kN/m

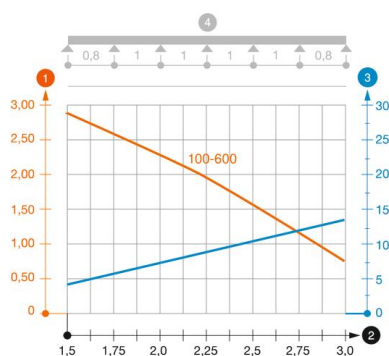

Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKS 85

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór