

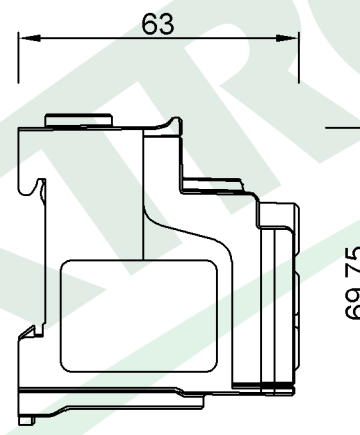


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

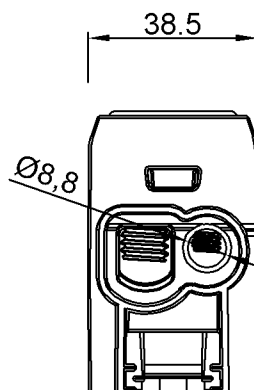

PARAMETRY PARAMETERS	
napięcie znamionowe voltage	690V
napięcie znamionowe izolacji - AC/DC insulation voltage (AC/DC)	1000V /1500V
prąd znamionowy current	200A
materiał zacisku terminal material	cynowany blok mosiężny tin plated brass block
otwory na przewody przyłączeniowe input holes cross-section	1x70mm ² , 1x35mm ²
otwory na przewody wyjściowe output holes cross-section	6x16mm ²
mocowanie mounting	TH35(DIN35)
stopień ochrony international protection	IP20
momenty dokręceń torque	
	1,5mm ² - 16mm ² 3Nm
	2,5mm ² - 70mm ² 6Nm

F2.0554 Blok rozdzielczy DBR 200A 1x70,1x35 / 6x16 szary
Terminal blocks DBR 200A 1x70, 1x35 / 6x16 grey

F-ELEKTRO
www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com