


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

PARAMETRY PARAMETERS	
obudowa box	IP56
gniazda sockets	IP44
wyłącznik switch	0/1(32A)
listwa zaciskowa terminal	10 mm ²
dławica cable gland	PG16
przewód cable	OW (H05RR-F)
przekrój cross section	5x2,5mm ²
długość length	1,5m
wtyczka plug	16A/5p
OKABLOWANIE Sockets wiring	
32A/5p	4mm ² H07V-K /LgY/ 450/750V
16A/5p	2.5mm ² H07V-K /LgY/ 450/750V
230V	1.5mm ² H07V-K /LgY/ 450/750V

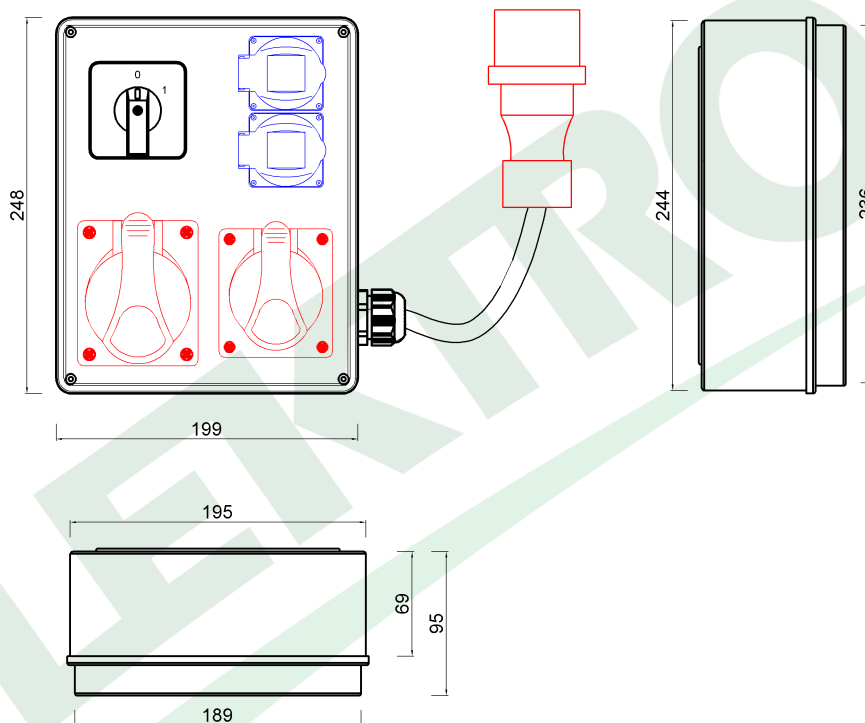

F3.0106	Roz. R-240 16/5, 32/5, 2x230V, 0/1(32A), wt.16/5 +OW 5x2,5-1,5m IP44 Distribution box R-240 16/5, 32/5, 2x230V, 0/1(32A), plug 16/5 + OW 5x2,5-1,5m IP44
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	