


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

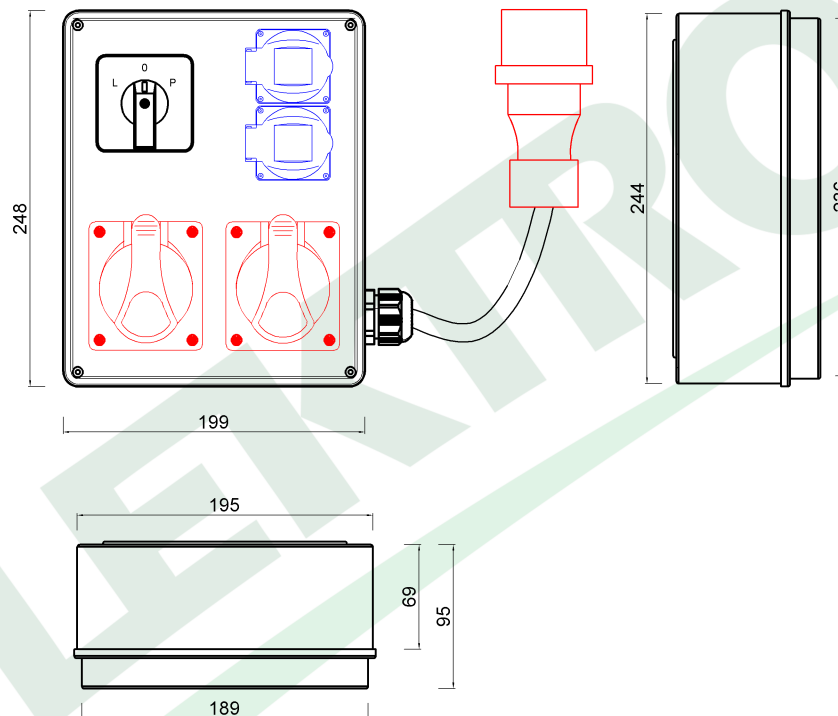

| PARAMETRY PARAMETERS | |
|-------------------------------|--|
| obudowa box | IP56 |
| gniazda sockets | IP44 |
| listwa zaciskowa terminal | 10 mm ² |
| wyłącznik switch | L/P (32A) |
| dławica cable gland | PG16 |
| przewód cable | OW (H05RR-F) |
| przekrój cross section | 5x2,5mm ² |
| długość length | 1,5m |
| wtyczka plug | 16A/5p |
| OKABLOWANIE Sockets wiring | |
| 16A/5p | 2.5mm ² H07V-K /LgY/ 450/750V |
| 230V | 1.5mm ² H07V-K /LgY/ 450/750V |

| | |
|---------|---|
| F3.0110 | Roz. R-240 2x16/5, 2x230V, L/P(32A), wt.16/5 + OW5x2,5 - 1,5m IP44 Distribution box R-240 2x16/5, 2x230V, L/R(32A), plug 16/5 + OW 5x2,5 - 1,5m IP44 |
|---------|---|

F-ELEKTRO
www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com