
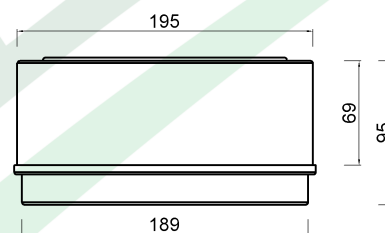


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

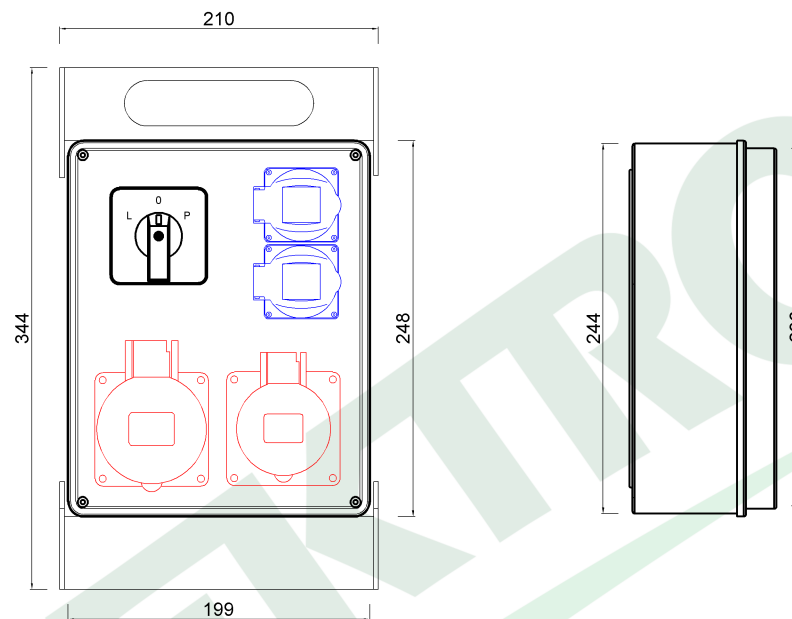

PARAMETRY PARAMETERS	
obudowa box	IP56
gniazda sockets	IP44
wyłącznik switch	L/P (32A)
listwa zaciskowa terminal	10 mm ²
dławica cable gland	PG16
OKABLOWANIE Sockets wiring	
32A/5p	4mm ² H07V-K /LgY/ 450/750V
16A/5p	2.5mm ² H07V-K /LgY/ 450/750V
230V	1.5mm ² H07V-K /LgY/ 450/750V

F3.0892 Roz. R-240 16/5, 32/5, 2x230V L/P(32A) IP44
+ stelaż rozdzielni plastikowy
Distribution box R-240 16/5, 32/5, 2x230V L/R(32A) IP44
+ plastic frame

F-ELEKTRO
www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com