


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

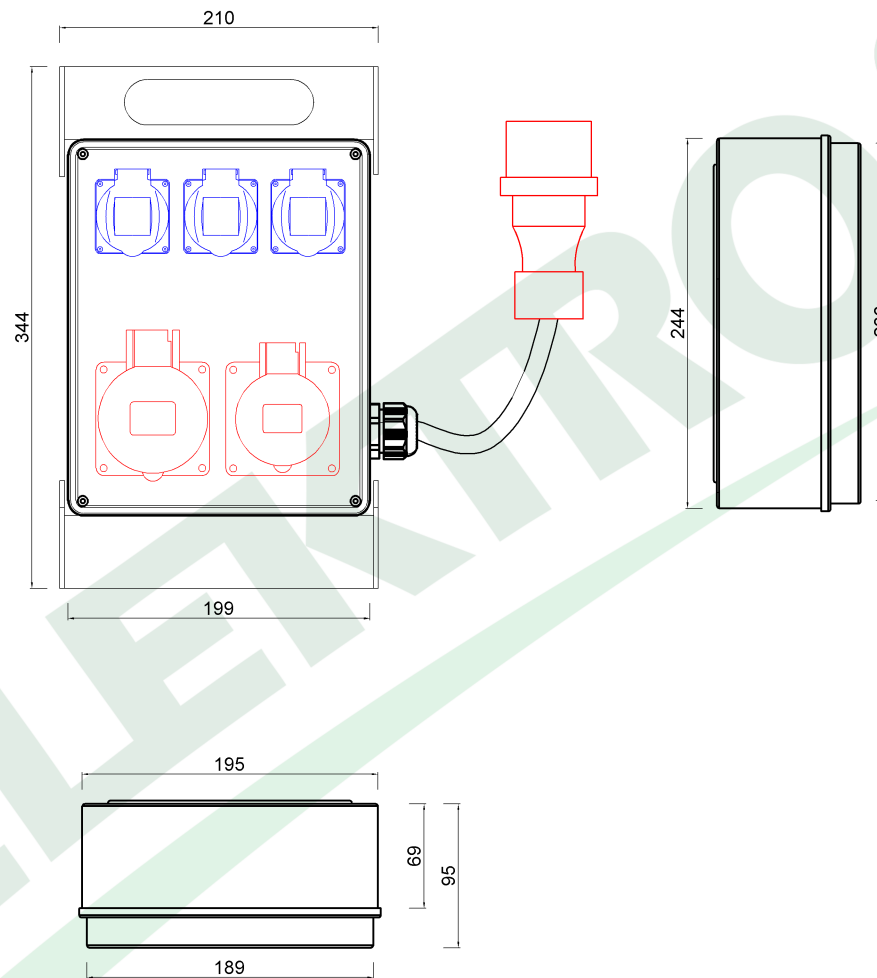

PARAMETRY PARAMETERS	
obudowa box	IP56
gniazda sockets	IP44
listwa zaciskowa terminal	10 mm ²
dławica cable gland	PG16
rodzaj przewodu cable	OW (H05RR-F)
przekrój cross section	5x2.5mm ²
długość length	1.5m
wtyczka plug	16A/5p
OKABLOWANIE Sockets wiring	
32A/5p	4mm ² H07V-K /LgY/ 450/750V
16A/5p	2.5mm ² H07V-K /LgY/ 450/750V
230V	1.5mm ² H07V-K /LgY/ 450/750V

F3.0916	Roz. R-240 16/5, 32/5, 3x230V + OW 5x2.5 - 1.5m IP44 + stelaż rozdzielni plastikowy Distribution box R-240 16/5, 32/5, 3x230V + H05RR-F 5x2.5 - 1.5m IP44 + plastic frame
---------	--

F-ELEKTRO
www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com