wymiary w [mm]

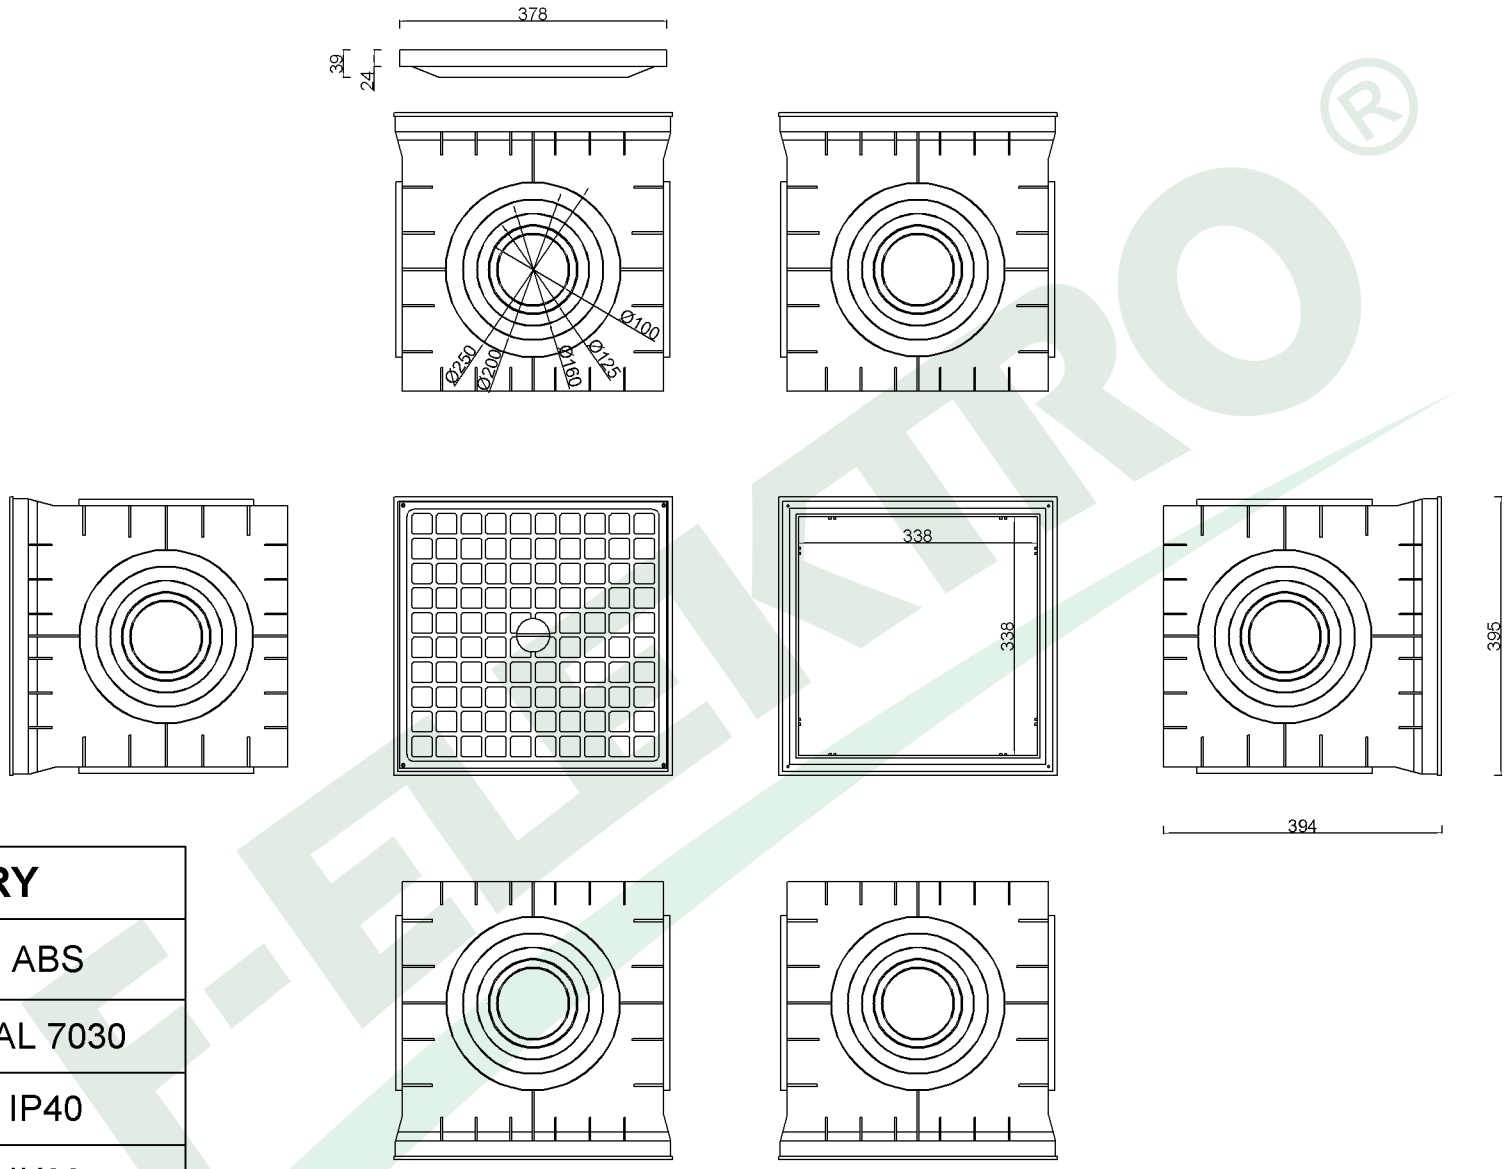

PARAMETRY	
materiał obudowy	ABS
kolor	RAL 7030
stopień ochrony	IP40
odporność na uderzenia	IK08
temperatura pracy	-25°C do 60°C
Dopuszczalna siła nacisku na pokrywę	2 kg/cm^2

F8.0012	Studzienka probiercza gruntowa /szara/ 400x400x400

F-ELEKTRO
www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com