


LH ZS 20 EX W70 BP V2A (275 440)



Ilustracje nie są wiążące

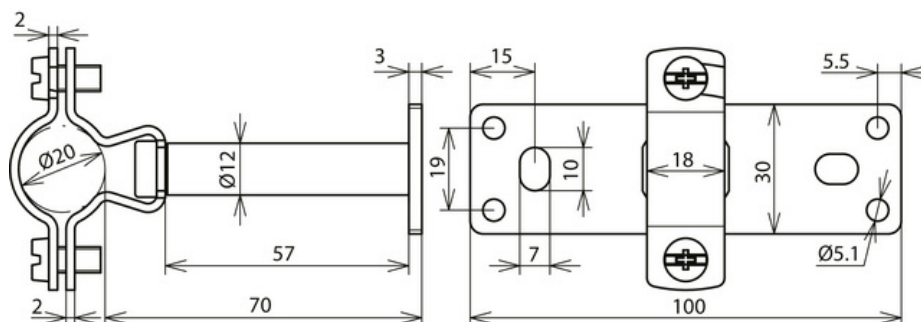

Typ Nr kat.	LH ZS 20 EX W70 BP V2A 275 440
Materiał	stal nierdzewna
Uchwyt do drutu	20 mm
Odległość od ściany	70 mm
Mocowanie	[4x] Ø5,1 / [2x] 7 x 10 mm
Śruba	⚙ M6 x 14 mm
Materiał śruby	stal nierdzewna
Wysokość wspornika	20 mm
Prowadzenie przewodu	szttywne
Gwint żeński	M8
Odniesienie do norm	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	152 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364146914
Jed. Op.	10 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.