



LH ZS 20 EX P200 SBB V2A (275 442)

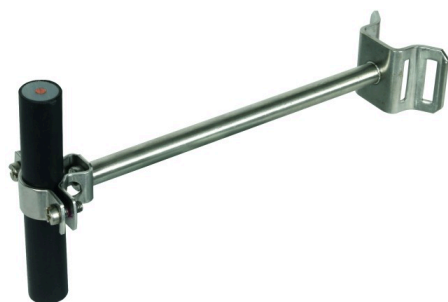

Ilustracje nie są wiążące

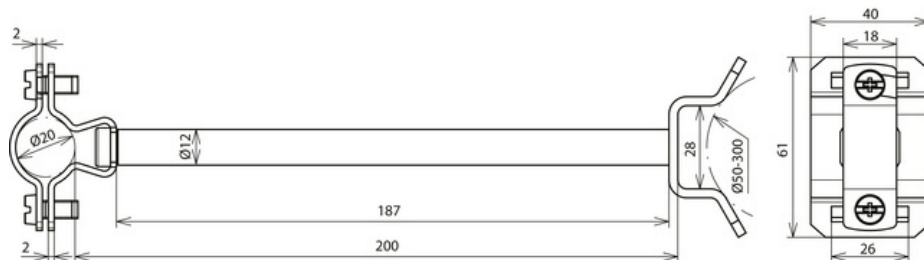

Typ	LH ZS 20 EX P200 SBB V2A
Nr kat.	275 442
Materiał	stal nierdzewna
Uchwyt do drutu	20 mm
Odległość od ściany	200 mm
Zakres zacisku (rura Ø)	50-300 mm
Materiał gniazda	stal nierdzewna
Śruba	⚙️ M6 x 14 mm
Materiał śruby	stal nierdzewna
Wysokość wspornika	20 mm
Prowadzenie przewodu	szttywne
Gwint żeński	M8
Odniesienie do norm	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	250 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364146938
Jed. Op.	10 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.