


PAK 70 M8 EX KB ER (306 202)

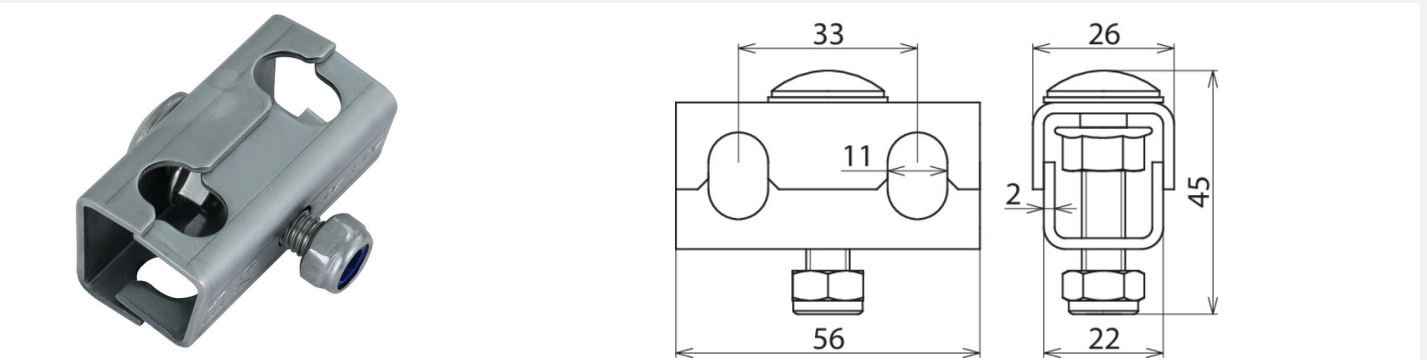

Ilustracje nie są wiążące

- Zacisk wyrównawczy (PAK) korytko kablowe
- Przyłączenie tylko do przewodu otokowego połączenia wyrównawczego 70 mm², art. nr832 292 (linka miedziana ocynowana)
 - Mocowanie do perforowanego z boku korytka kablowego lub do płytki wyrównawczej (PAP 1 / PAP 2)
 - Zacisk wyrównawczy jest montowany co około 0,5 m

Typ	PAK 70 M8 EX KB ER
Nr kat.	306 202
Materiał	stal nierdzewna
Przyłączenie do	PAP 1 EX KB ER lub PAP 2 EX KB ER lub korytko kablowe lub korytko kablowe o dużej rozpiętości
Zakres zacisku (uziom otokowy)	70 mm ² , Miedź/gal Sn
Śruba	M8 x 40 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdzewna
Nr materiału	1.4301
Strefa zagrożenia wybuchem (Ex)	2/22
Prąd zwarciový AC (50 Hz / 5 s)	1,5 kA
Prąd zwarciový DC (5 s)	250 A
Waga	71 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364327351
Jed. Op.	50 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.