


UEBS 50 L... B10.5 CU SW ID (377 250)



Ilustracje nie są wiążące

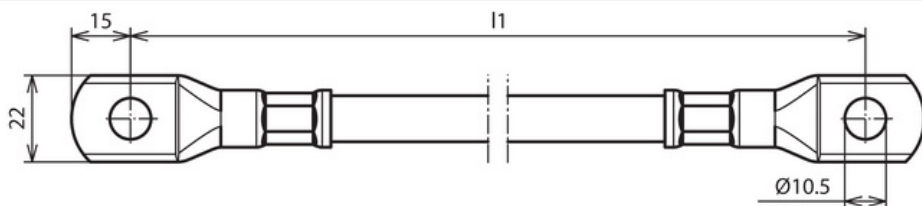

Układ:

Typ	UEBS 50 L... B10.5 CU SW ID
Nr kat.	377 250 <small>NEW</small>
Długość (l1)	350 - 1500 mm ¹⁾
Materiał końcówki kablowej	Cu/gal (Ni)Sn
Materiał kabla	Miedź
Kabel	H07V-K
Przekrój	50 mm ²
Mocowanie	[2x] Ø10,5 mm
Uwagi nt. stosowania	Do stosowania wewnątrz
Materiał izolacji	PVC, kolor czarny
Zakres temperatury pracy	-30 °C ... +80 °C
Wykonanie kabla	elastyczna
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)	Iimp 100 kA
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	1,02 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364494725
Jed. Op.	1 szt.

¹⁾ Długość linki należy podać podczas składania zamówienia (co 50 mm)

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.