


KS FL40 STTZN (320 044)

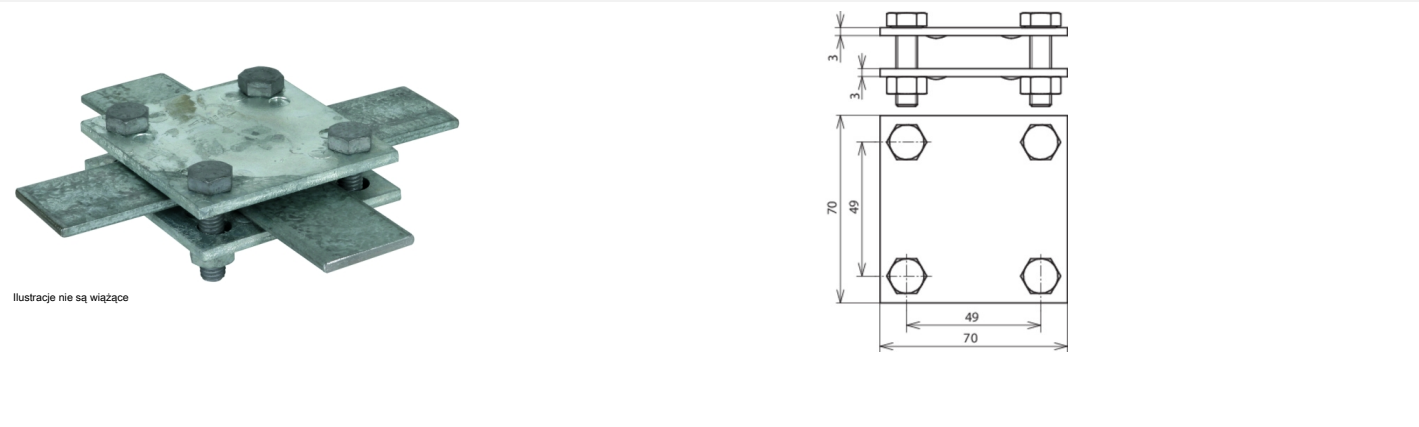

Typ	KS FL40 STTZN
Nr kat.	320 044
Materiał zacisku	St/tZn
Zakres zacisku płaskownik / płaskownik	30-40 / 30-40 mm
Śruba	⚙️ M8 x 30 mm
Materiał śruby / nakrętki	St/tZn
Wymiary	70 x 70 x 3 mm
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	 100 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	12,6 kA
Powłoka cynkowa zgodnie z EN 1461	~50 μm
Waga	301 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364021501
Jed. Op.	25 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.