



FK KB 6.10 KBF0.7 8 V2A (365 039)

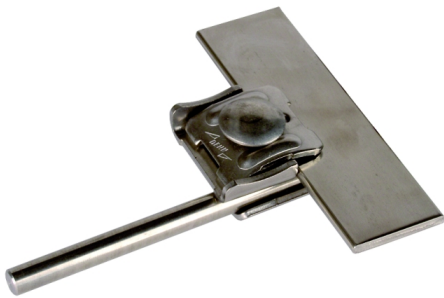

Ilustracje nie są wiążące

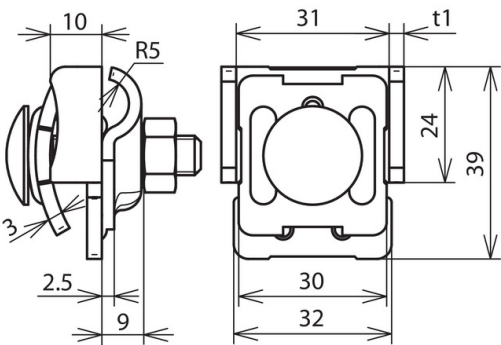

Układ:

Typ	FK KB 6.10 KBF0.7 8 V2A
Nr kat.	365 039
Zakres zacisku (rąbek)	0,7-8 mm
Materiał zacisku	stal nierdzewna
Grubość materiału (t1)	2,5 mm
Zakres zacisku (druć)	6-10 mm
Śruba	M8 x 35 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdzewna
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)	50 kA *)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	89 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364057777
Jed. Op.	50 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.