


## BA 30X3.5 STTZN EASY R25M (854 335)

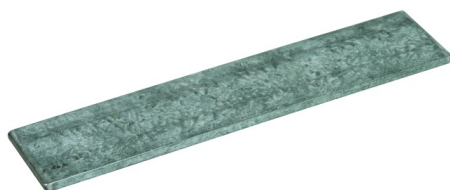

Ilustracje nie są wiążące

Płaskownik stalowy zgodnie z DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) ułatwiający montaż w instalacjach ochrony odgromowej i instalacjach uziemiających. Do stosowania w betonie.

Typ	BA 30X3.5 STTZN EASY R25M
Nr kat.	854 335 ✓
Szerokość	30 mm
Grubość	3,5 mm
Przekrój	105 mm <sup>2</sup>
Materiał	St/tZn
Spełnia wymagania normy	zgodnie z DIN EN 62561-2
Przewodność	≥ 6,66 m / Ohm mm <sup>2</sup>
Rezystywność	≤ 0,15 Ohm mm <sup>2</sup> / m
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Tolerancja długości	+/- 5%
Waga	840 g/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	72123000
GTIN (EAN)	4013364439955
Jed. Op.	25 m

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Więcej rodzajów materiałów i rozmiarów - na życzenie.