


AK 6.10 DS KBF5 18 V2A (372 019)



Ilustracje nie są wiążące

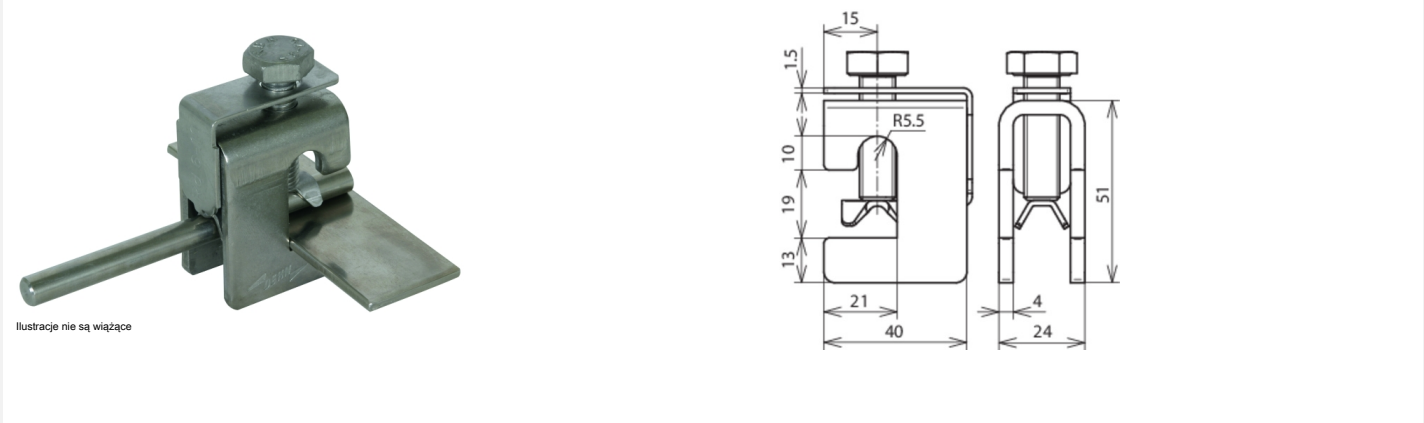

Układ:	
Typ	AK 6.10 DS KBF5 18 V2A
Nr kat.	372 019
Zakres zacisku	5-18 mm
Materiał zacisku	stal nierdzewna
Materiał elementu dociskowego	stal nierdzewna
Zakres zacisku (druć)	6-10 mm
Śruba	M10 x 35 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdzewna
Kierunek przyłączania	wzdłużnie / poprzecznie
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA / 50 kA *)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	154 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364104631
Jed. Op.	25 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.