



MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A (391 070)

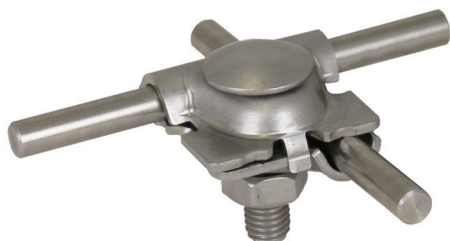

Ilustracje nie są wiążące



Rygiel służy do niezawodnego blokowania zacisku MV w układzie krzyżowym.



| Typ | MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A |
|---|--------------------------|
| Nr kat. | 391 070 |
| Material of clamp | StSt (V4A) |
| Material No. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
| Clamping range Rd | 8-10 mm |
| Material thickness (t1 / t2) | 3.0 / 2.5 mm |
| Screw | M10 x 40 mm |
| Material of screw / nut | StSt (V4A) |
| Material No. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
| Lightning current carrying capability (10/350 μs) | 50 kA / 100 kA *) |
| Standard | EN 62561-1 |
| Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3.9 *) kA |
| Waga | 103 g |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85359000 |
| GTIN (EAN) | 4013364487123 |
| Jed. Op. | 50 szt. |

*) For exact assignment, see test certificate.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.