


RE 25 1500 V4A (649 150)



Ilustracje nie są wiążące

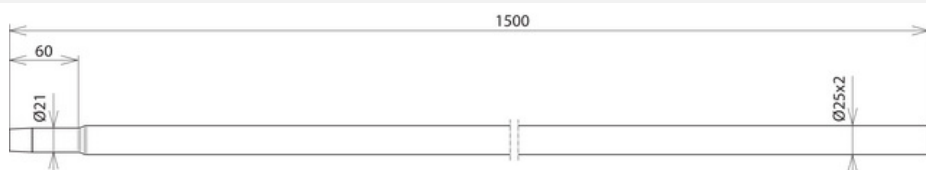

Typ	RE 25 1500 V4A
Nr kat.	649 150
Materiał	StSt (V4A)
Nr materiału	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Długość pręta	1500 mm
Średnica Ø	25 mm
Spełnia wymagania normy	EN 62561-2
Grubość ścianek rury	2 mm
Przekrój	145 mm ²
Waga	1.7 kg
Wypust	21 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	500-700 N/mm ²
Statyczna wytrzymałość na rozciąganie (naprężenie pionowe)	approx. 40000 N
Przewodność	≥ 1.25 m/Ω mm ²
Rezystywność	≤ 0.80 Ω mm ² /m
Waga	1,71 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364126350
Jed. Op.	6 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.