
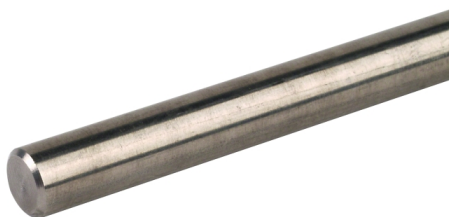


FS 10 1000 V2A (101 009)


Ilustracje nie są wiążące

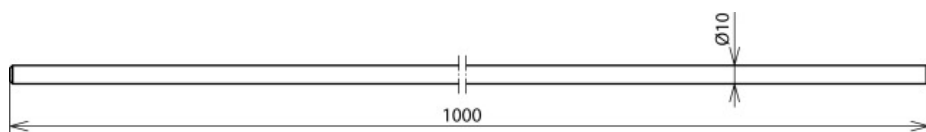

Iglica odgromowa, fazowana na obu końcach, do ochrony struktur na dachu, kominów itd., również do montażu z użyciem podstaw betonowych (8,5 kg) do montażu klinowego, lub do mocowania za pomocą wsporników do iglic / wsporników dystansujących.

Typ Nr kat.	FS 10 1000 V2A 101 009
Długość całkowita (l1)	1000 mm
Materiał	stal nierdzewna
Średnica Ø	10 mm
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-2
Waga	600 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364128699
Jed. Op.	20 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.