


Maszty - iglice - przewód w izolacji wysokonapięciowej MASZTY KLATKOWE
 aluminiowe klatkowe izolowane

H926078

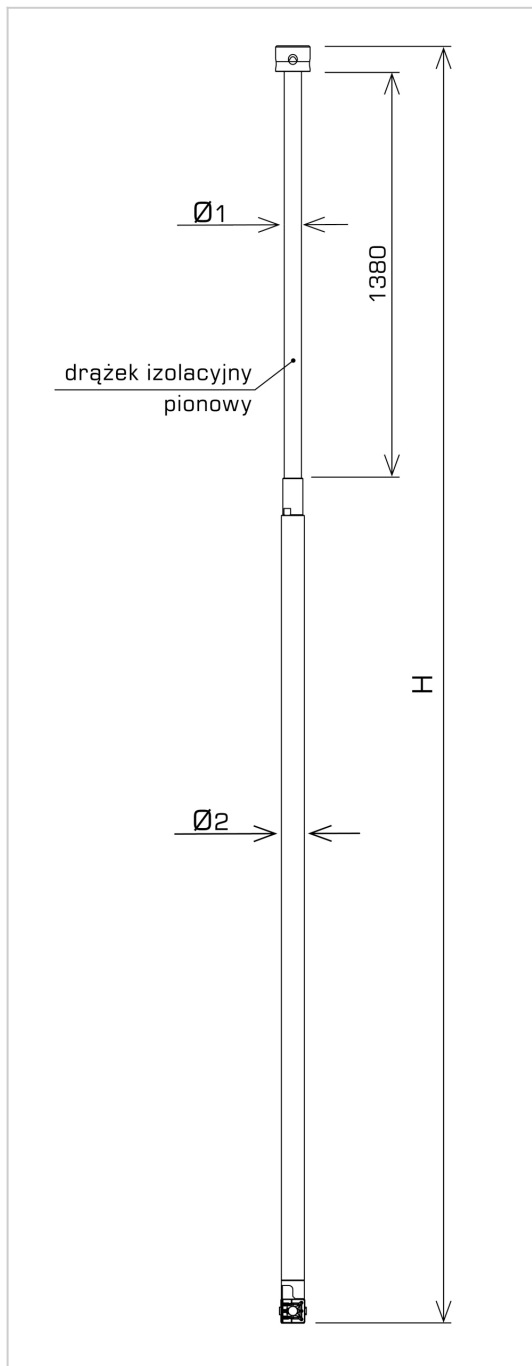

WERSJA MATERIAŁOWA:

stop aluminium

OPIS:

Maszt klatkowy ścienny izolowany.

*F (kN) - minimalne obciążenie wyrwywające kotwy

UCHWYTY MONTAŻOWE naścienne, na barierkę i profil zamknięty

symbol typ	H926078 AN-521C/ALS/
H (mm)	4000
wytrzymałość na wiatr (km/h)	197
F* (kN)	8
Ø1 (mm)	40
Ø2 (mm)	50
wersja materiałowa	stop aluminium



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
 Inwałd, ul. ks. Władysława
 Bukowińskiego 15
 34-120 Andrychów



an-kom.pl
 biuro@an-kom.pl



tel./fax
 +48 33 875 18 11
 +48 33 870 60 88