



# MASTER TL-D Food

## MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25

Światłówka TL-D Food sprawia, że produkty mięsne oraz piekarnicze wyglądają bardziej świeżo i smakowicie. Warto ją stosować do oświetlania żywności w sklepach mięsnych, piekarniach, supermarketach itd.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


### Dane produktu

Informacje ogólne		Układy sterowania i ściemnianie	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Z możliwością przyciemniania	Tak
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h		
Dane techniczne oświetlenia		Mechanika i korpus	
Kod barwy	79	Kształt bańki	T8
Strumień Świetlny	2 800 lm	Waga netto (szt.)	167,000 g
Oznaczenie koloru	Lokale gastronomiczne		
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3800 K	Certyfikaty i zastosowania	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	48 lm/W	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5,0 mg
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	74	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	69 kWh
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Dane techniczne produktu	
Zużycie energii	58,5 W	Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25
Lamp Current (Nom)	0,670 A	Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25
Napięcie (Nom)	111 V	Full EOC	871150070623240
		Kod zamówienia	70623240
		Materiał Nr (12NC)	928049002043
		Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
		EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500706232

MASTER TL-D Food


Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC – Opakowanie	8711500613165

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Dane fotometryczne

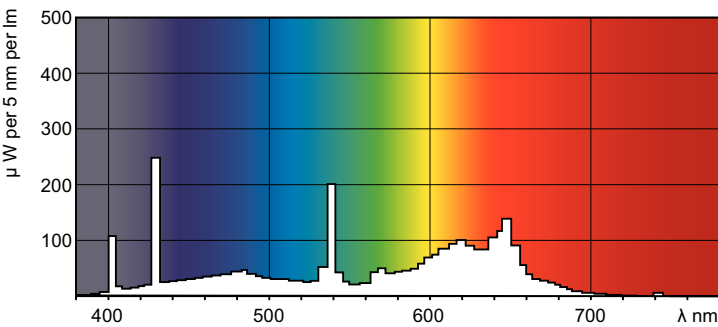


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

Okres eksploatacji

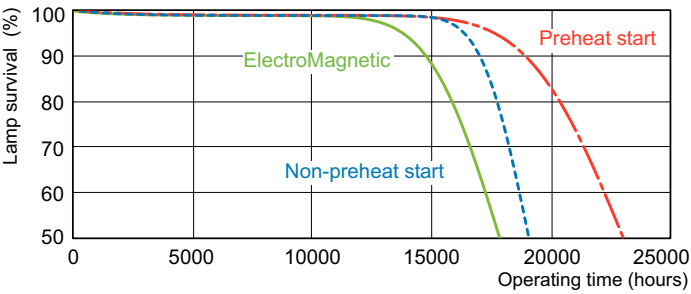


Life expectancy diagram - 12 hour cycle

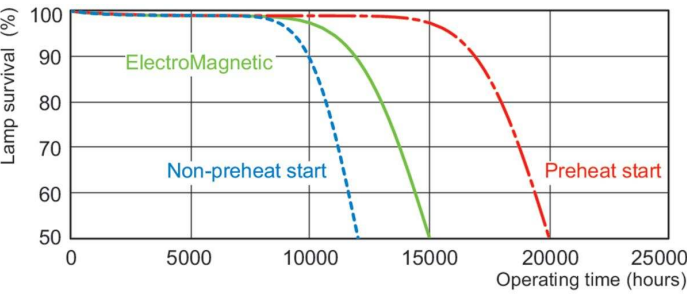

Life expectancy diagram - 3 hour cycle

## MASTER TL-D Food

### Okres eksploatacji

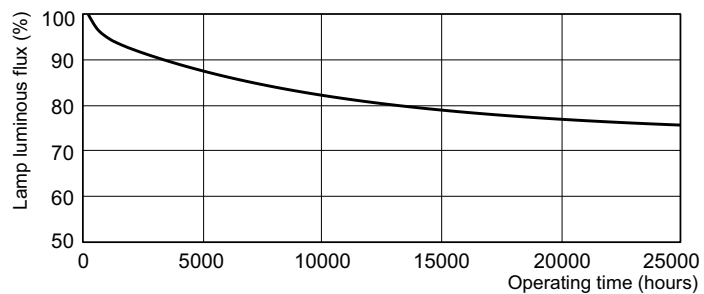

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

