

RW-38


Uni 500 V
Inc 63 A
IP 30



ROZDZIELNICA WNĘKOWA; PODTYNKOWA

Zawiera deskę pod licznik 3-fazowy,
3 euroszyny TH-35 z miejscem
na $20+9+9=38$ zabezpieczeń typu S;
listwę zaciskową N-3 otwory do 20 mm²
zacisk główny do 35 mm² + 17 otworów do 10 mm²;
taką samą listwę zaciskową PE;
drzwiczki wyjmowalne, zamykane na zatrzask lub zamek
patentowy, pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;
naklejki samoprzylepne do opisu aparatury.

	wysokość	szerokość	głębokość
skrzynka (bez kołnierza)	56	41	18,5
skrzynka (z kołnierzem)	60	45	18,5
wnęka	58	43	20,5

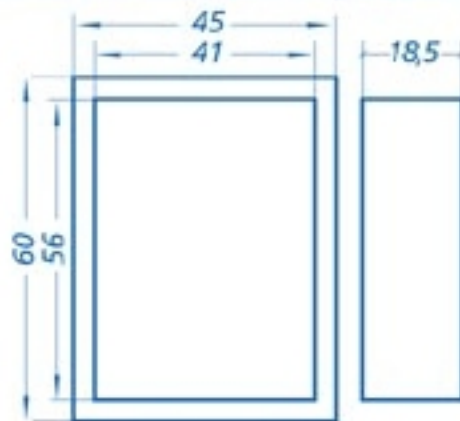

wszystkie wymiary podano w centymetrach