




KS6 B/3

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy / Miniature circuit breaker




► obudowa: tworzywo sztuczne

► casing: plastic



Kanlux			In
KS6 B6/3	04450	zielony / green	6A
KS6 B10/3	04451	czerwony / red	10A
KS6 B16/3	04452	szary / grey	16A
KS6 B20/3	04453	niebieski / blue	20A
KS6 B25/3	04454	żółty / yellow	25A
KS6 B32/3	04455	purpurowy / purple	32A
KS6 B40/3	04456	czarny / black	40A
KS6 B63/3	04458	czarny / black	63A

Charakterystyka wyzwalania
Release characteristic

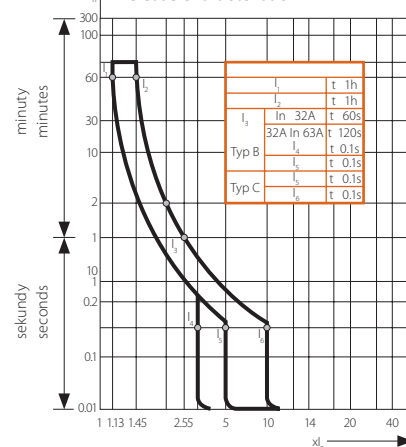

Un 400V~	50Hz	Icn 6000A												
-------------	------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

służy do ochrony przewodów i odbiorników przed przeciążeniami oraz zwarciami w instalacjach i urządzeniach / zgodność z normami EN60898/IEC60898
for protection of conductors and receivers against overloads and short-circuits in systems and equipment / compliance with EN60898/IEC60898 standards