


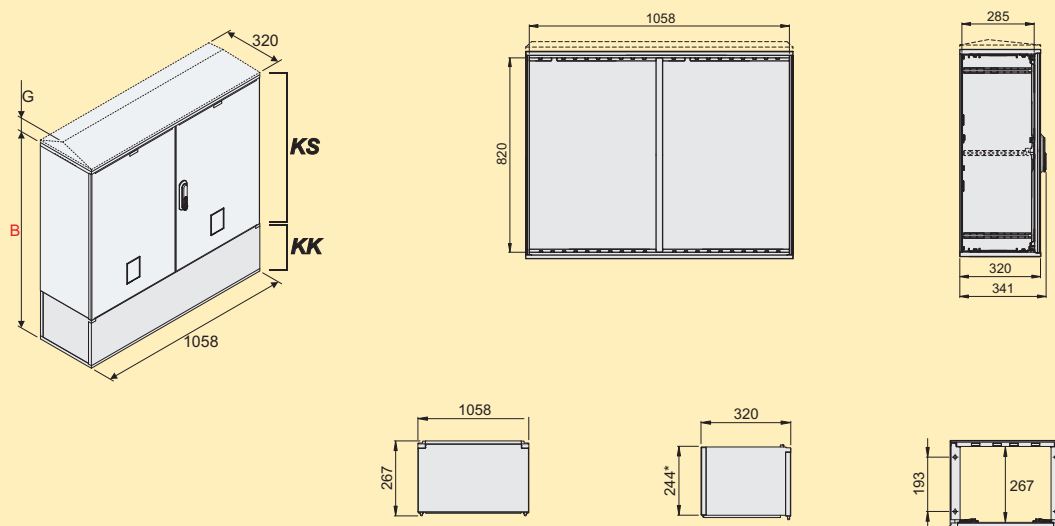

Typ / Type	B	G	Nr kat. / Art. no.
KS 106 × 80 + KK	1064	- 44	GA 398 10 K GA 398 20 K

Obudowy

Podstawowe dane techniczne:

I_n część pomiarowa max: A
 I_n część złączowa max: A
 Napięcie znamionowe: 230/400 V
 Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
 Częstotliwość znamionowa: 50÷60 Hz
 Stopnie ochrony: IK10, IP 44
 Temperatura pracy: -25÷40 °C
 Spełniane normy: EN 60 439-1
 Klasa izolacji: II

KS 106x80+KK