


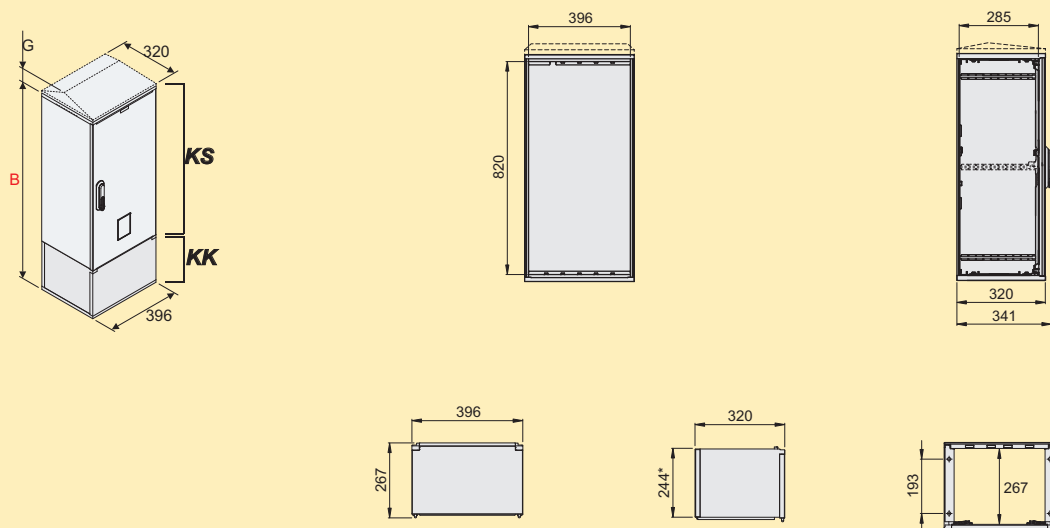

Typ / Type	B	G	Nr kat. / Art. no.
KS 40 × 80 + KK	1064	- 44	GA 348 10 K GA 348 20 K

Obudowy

Podstawowe dane techniczne:

I_n część pomiarowa max: A
 I_n część złączowa max: A
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
Częstotliwość znamionowa: 50+60 Hz
Stopień ochrony: IK10, IP 44
Temperatura pracy: -25+40 °C
Spełniane normy: EN 60 439-1
Klasa izolacji: II

KS 40x80+KK

