



# MASTER TL5 Circular

## MASTER TL5 CIRCULAR 22W/827 1CT/10

Okrągła świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) daje więcej możliwości projektowania. Wąska bańka umożliwia konstruowanie niezwykle płaskich opraw oświetleniowych oraz rozsyłanie strumienia świetlnego we wszystkich kierunkach. Lampa nadaje się do różnych zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych, w miejscach takich, jak sklepy, biura i obszary publiczne o niekonwencjonalnym układzie.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	2GX13 [ 2GX13]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	12000 h
LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo)	96 %
LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo)	89 %
LSF podczas rozgrzewania 16 000 h (znamionowo)	10 %
LSF podczas rozgrzewania 20 000 h (znamionowo)	1 %

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [ Tb 2700K]
Strumień świetlny (Nom)	1800 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1800 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	82 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82

LLMF 2000 h (znamionowo)	91 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	87 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	84 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	81 %
LLMF 12 000 h (znamionowo)	77 %
LLMF 16 000 h (znamionowo)	74 %
LLMF 20 000 h (znamionowo)	72 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	22,3 W
Prąd lampy (Nom)	0,300 A

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2,5 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	25 kWh


# MASTER TL5 Circular

## Dane produktu

Pełny kod produktu	871150064219625
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10
EAN/UPC-produkt	8711500642196
Kod zamówienia	64219625
Numerat SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1

Numerat – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	927965082713
Waga netto (szt.) SAP	80.000 g
Kod ILCOS	FSCH-22/27/1B-L/P-2GX13-16

## Rysunki techniczne




TL5-C 22W/827

## Product

MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10

## Dane fotometryczne


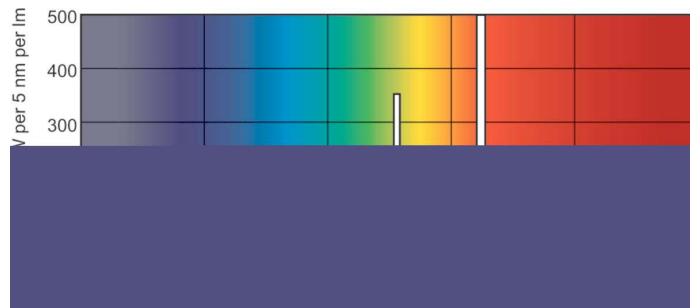


Barwa Światła /827

Barwa Światła /827


# MASTER TL5 Circular

## Okres eksploatacji

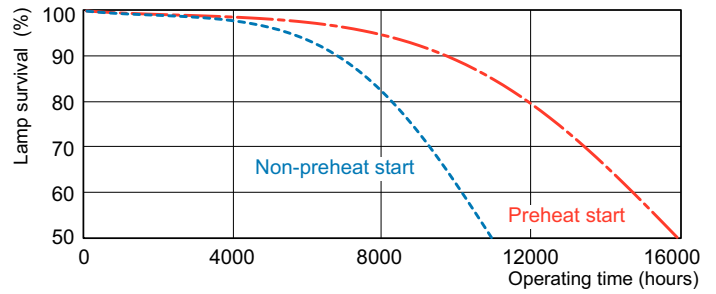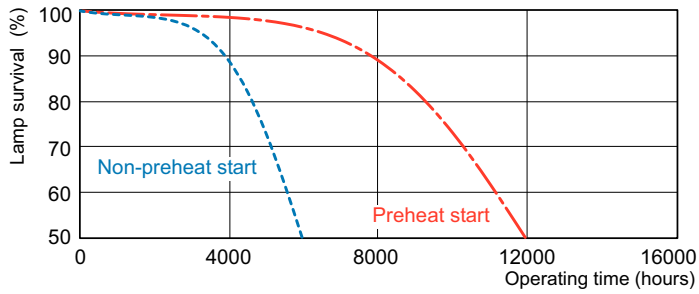

LDLE\_TL5-C8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL5-C8\_0002-Life expectancy diagram

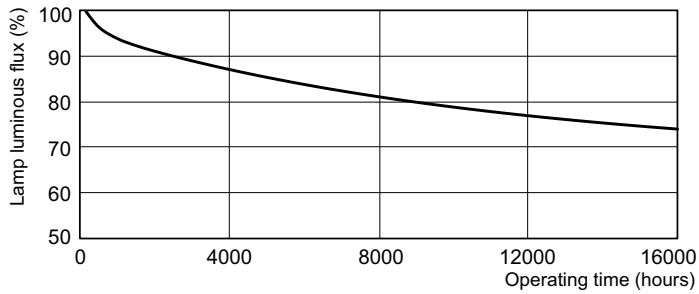

LDLM\_TL5-C8\_0001-Lumen maintenance diagram

